

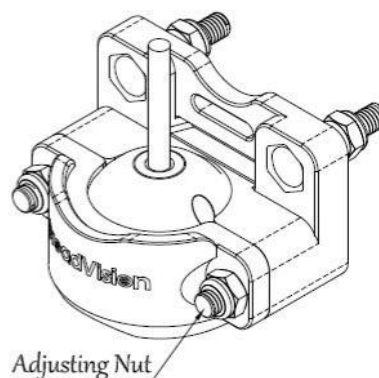
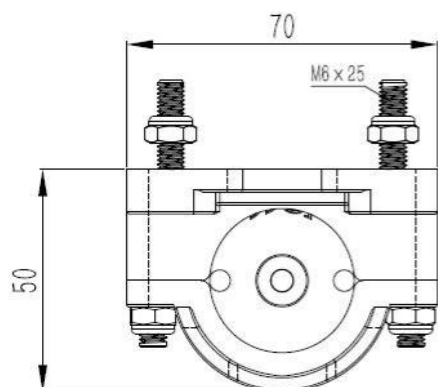




- IP 69K
- 抗冲击 50G
- 抗振动
- 低延时

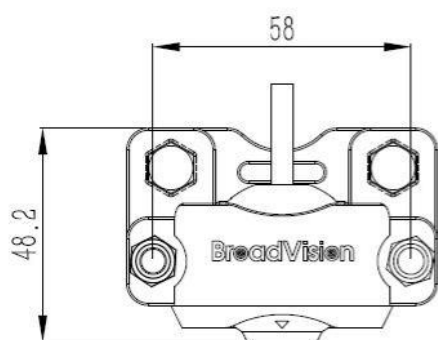

单位: mm

Product Data

Camera ROBOS -A (80°)

摄像机

传感器	1/2.9 CMOS digital image sensor
分辨率	1920×1080
视场角	H: 80°±3°; V: 50°±3°; D: 87°±3°
光圈	F2.2
等效焦距	3.4mm
焦距范围	350mm到无穷远
最低照度	0.1Lux
视频信号	PAL, 25fps/ NTSC, 30fps
信号参数	1.0Vpp/75Ω
畸变	-3.5%
中心光轴	± 20 pixel
中心分辨力	> 800TVL
曝光控制	AEC
增益控制	AGC
启动速度	<2s

机械参数


结构主体	安装部件/支架和遮阳罩采用316L不锈钢 其余结构件采用航空铝合金
防腐等级	CNC 一体成型，表面防腐氧化处理 符合IEC 60068-2-52 盐雾循环测试
防护等级	IP68（IEC60529）防尘防水，1m 水深，30min IP69K（DIN 40050-9）： 高温、高压喷淋（14-16L/min, 80℃, 100 bar）
内部填充	聚氨酯弹性体灌封
抗冲击	50G 脉冲，11ms 半正弦波
抗震等级	随机振动试验，5G
安装支架	316L 不锈钢支架，三合一螺栓。 适用于吊装和壁装（※俯仰角可定制）
工作温度	-30℃ to +60℃
存储温度	-40℃ to +85℃
产品重量	0.3kg

电器参数

输入电压	12V
额定功率	1.2W
通信线缆	0.5m，M16 螺纹式防水连接器


线缆参数

外被材质	TPU，黑色，RAL9005
直径	φ6.0±0.2mm
屏蔽层	镀锡铜网，覆盖率 > 85%
同轴结构	镀锡铜AWG26=1x0.14mm ² 18x0.1；屏蔽层螺旋编织覆盖率 > 85%，厚度0.4mm
同轴阻抗	75Ω
C1,C2,C3导体	3xAWG26,7x0.16mm,镀锡铜 颜色:橙黄色、灰色
A1,A2导体	2xAWG22,7x0.25mm,镀锡铜 颜色:黑色、红色
弯曲半径	7.5xD 静态
温度	-40℃~+85℃
认证	IEC60332-2,DIN VDE 0472 第815部分

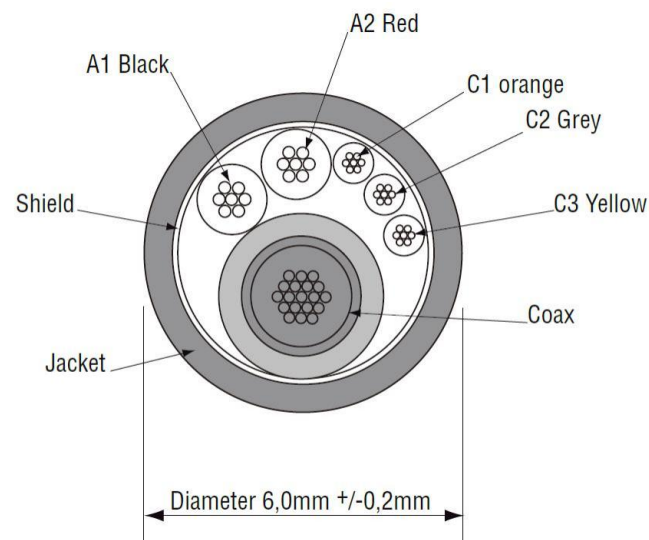

电气连接 —— 4针公头连接器正面

1=同轴芯线	视频信号
2=同轴屏蔽层	视频地线
3=红色	12V/直流电
4=黑色/橙色	0V



All data subject to change without notice. All dimensions are for commercial purpose only.
The camera from BroadVision comply with the latest CE, FCC, EMC and mirror-directive regulations, where applicable.
All products are manufactured in accordance with the ISO 9001 quality management system, ISO 14001 environmental management systems and ISO 45001 occupation health safety management system, where applicable.